



Mavitek MUDC serisi duplexerler, küçük boyutları ve yüksek performansları ile öne çıkıyor. Band-Reject konfigürasyonu ile üretilen MUDC serisi ürünlerin sahada frekans değişimi, arkasındaki ayar vidaları kullanılarak, son derece kolay yapılır.


Minimum 5MHz frekans aralığı ile 80dB bastırma sağlayan MUDC serisi kompakt duplexerler, 50W'a kadar RF gücüne dayanıklıdır. Bu kompakt duplexer, 3 Rx ve 3 Tx için olmak üzere toplam 6 kaviteden oluşur.

MUDC serisi duplexerler sipariş aşamasında talep edilen frekansa ayarlanır, böylelikle kullanımdan önce ek bir ayar gerektirmez. İhtiyacınız doğrultusunda MUDC serisi duplexerler, gerek baz istasyonları, gerek araç içi haberleşme için yüksek kaliteli ve uygun bütçeli çözüm sunar.

▲ Alüminyum gövde

▲ Kompakt tasarım

▲ Kolay ayarlanabilir

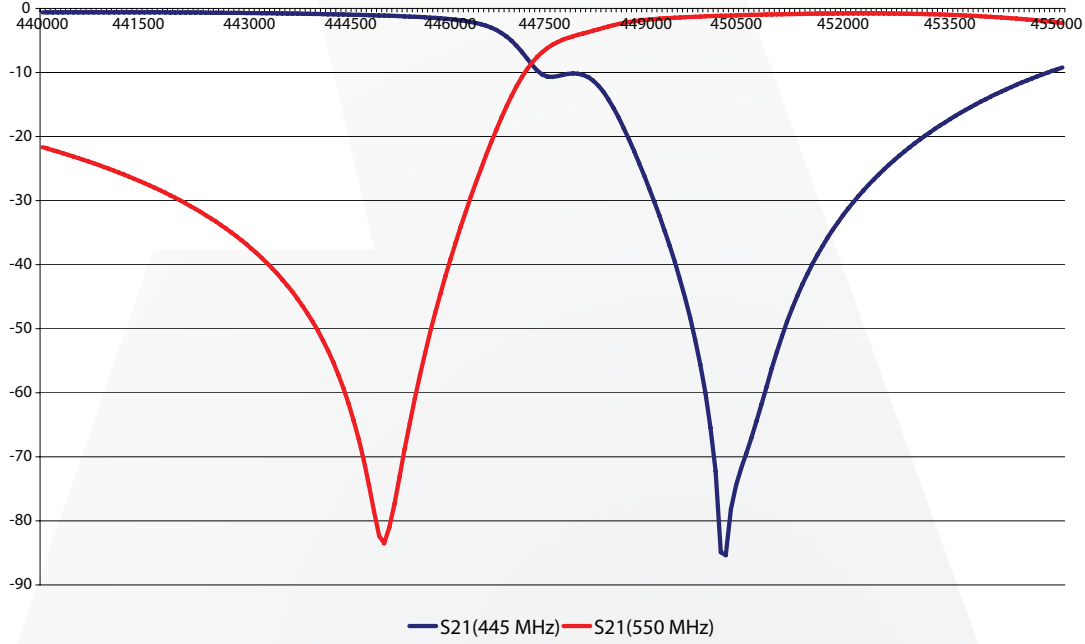

Model No	MUD6C425	MUD6C455
Elektriksel Özellikler		
Frekans Bandı	410-440MHz	440-470MHz
Minimum Frekans Aralığı	5MHz	
Maksimum Güç	50W	
Araya Girme Kaybı Tx/Rx-Ant.	1.2dB (5MHz spacing)	
VSWR (Maks.)	1.5:1 veya daha az	
Rx Frekansında Tx Gürültü bastırması	80dB tipik	
Empedans	50Ω Nominal	
Mekanik Özellikler		
Isı Aralığı	-10°C ila +40°C	
Frekans Kararlılığı	20ppm/°C	
Kavite Adedi	6	
Konektör Tipi	N-Tipi Dişi	
Renk/Boya	Mavi / Parlak Enamel	
Ağırlık (yaklaşık)	1075gr	
Boyutlar (WxHxD)	157x32x246mm	