




- ▲ Bakır Gövde
- ▲ Gümüş Kaplama Konektörler
- ▲ Yüksek Kararlılık ve Hassasiyet
- ▲ Zor Koşullara Dayanıklı Tasarım

Mavitek MVK serisi Bandpass kavite filtreler 6" (152mm) çapında yüksek seçicilik özelliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. MVK serisinin gövdesi enamel mavi boyalı bakır, konektörleri gümüş kaplama PTFE izolatordur. Yüksek Q değeri ile 500kHz frekans ayırımında yeterli bastırma ve izolasyonu sağlar.

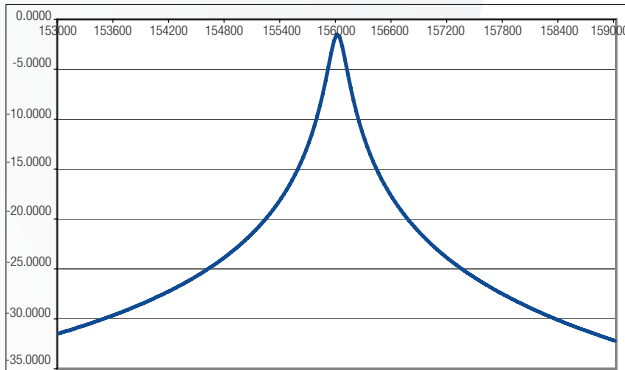

Grafikte örnek frekansta 1.5dB araya girme kaybı ile tipik bastırma değerleri gösterilmiştir.

Model No	MVK1136P6
<b>Elektriksel Özellikler</b>	
Frekans Bandı	138-174MHz
Maksimum Güç	300W
Araya Girme Kaybı	0.5 ile 2.0dB ayarlanabilir
VSWR (maks.)	1.5:1 veya daha az
Empedansı	50Ω Nominal
<b>Mekanik Özellikler</b>	
Isı Aralığı	-30°C ila +60°C
Kavite Adedi	1/152mm (6 inch)
Konektör Tipi	N - Tipi Dişi
Renk / Boya	Mavi / Parlak Enamel
Ağırlık (yaklaşık)	3.5kg
Boyutlar (GxYxD) (yaklaşık)	152x640mm

**Telsan Telsiz San. ve Tic. A.Ş.**

T: (0212) 212 2232 F: (0212) 212 6899 Büyükdere Caddesi No:81 Kat:7 Mecidiyeköy 34387 İstanbul

[www.mavitek.com](http://www.mavitek.com)